

UNICO

SYSTEM OKIENNY



3

uszczelki

3

komory

70

głębokość
zabudowy (mm)

62

wysokość
złożenia [mm]



ukryte zawiasy



okna jedno i dwuskrzydłowe



nowoczesny wygląd

System okienno-drzwiowy z przekładką termiczną. Z powodzeniem może znaleźć zastosowanie w budownictwie mieszkalnym, w tym również w budownictwie energooszczędnym. System charakteryzuje się doskonałymi parametrami statycznymi.

- profile ze stali ocynkowanej,
- maksymalna grubość szklenia okna do 60 mm,
- przekładka termiczna wykonana ze stali nierdzewnej,
- uszczelki wykonane z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
- wysoka estetyka wykonania - konstrukcja spawana, połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- przekładka termiczna tworząca dodatkową stabilizację konstrukcji,
- system polecany do zastosowania w budownictwie energooszczędnym,
- możliwość tworzenia wielkogabarytowych konstrukcji,
- możliwość wykonania wersji HI,
- profile lakierowane proszkowo,
- kryte zawiasy,
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.

UNICO

SYSTEM DRZWIOWY



2

uszczelki

3

komory

70

głębokość
zabudowy (mm)

130

wysokość
złożenia [mm]



szeroka gama
akcesoriów drzwiowych



drzwi jedno i dwuskrzydłowe



nowoczesny wygląd

Ciepłe systemy stalowe UNICO charakteryzuje doskonały współczynnik przenikalności cieplnej przy zachowaniu smukłych konstrukcji. System posiada przekładkę termiczną w postaci spawanej kratownicy ze stali nierdzewnej wewnątrz profili.

- otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
- system polecany do zastosowania w budownictwie energooszczędnym,
- możliwość tworzenia wielkogabarytowych konstrukcji,
- możliwość wykonania wersji HI,
- profile ze stali ocynkowanej,
- wysoka estetyka wykonania - konstrukcja spawana, połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- przekładka termiczna tworząca dodatkową stabilizację konstrukcji,
- przekładka termiczna wykonana ze stali nierdzewnej,
- drzwi występują w wersji z progiem jak i bez progu (próg samoopadający),
- wypełnienie szybą lub panelem, panelem aluline, panelem bramy garażowej,
- profile podwójnie uszczelnione po obwodzie,
- zawiasy spawane z regulacją góra/dół,
- maksymalna grubość szklenia drzwi do 42 mm,
- zamki zarówno jednopunktowe jak i wielopunktowe,
- możliwość zastosowania okucia antypanicznego,
- uszczelki wykonane z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego epdm, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
- profile lakierowane proszkowo,
- opcjonalnie kryte zawiasy,
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.

UNICO XS

SYSTEM OKIENNY



3

uszczelki

3

komory

70

głębokość
zabudowy [mm]

55

wysokość
złożenia [mm]




ukryte zawiasy



minimalistyczny design



wyjątkowo smukłe profile

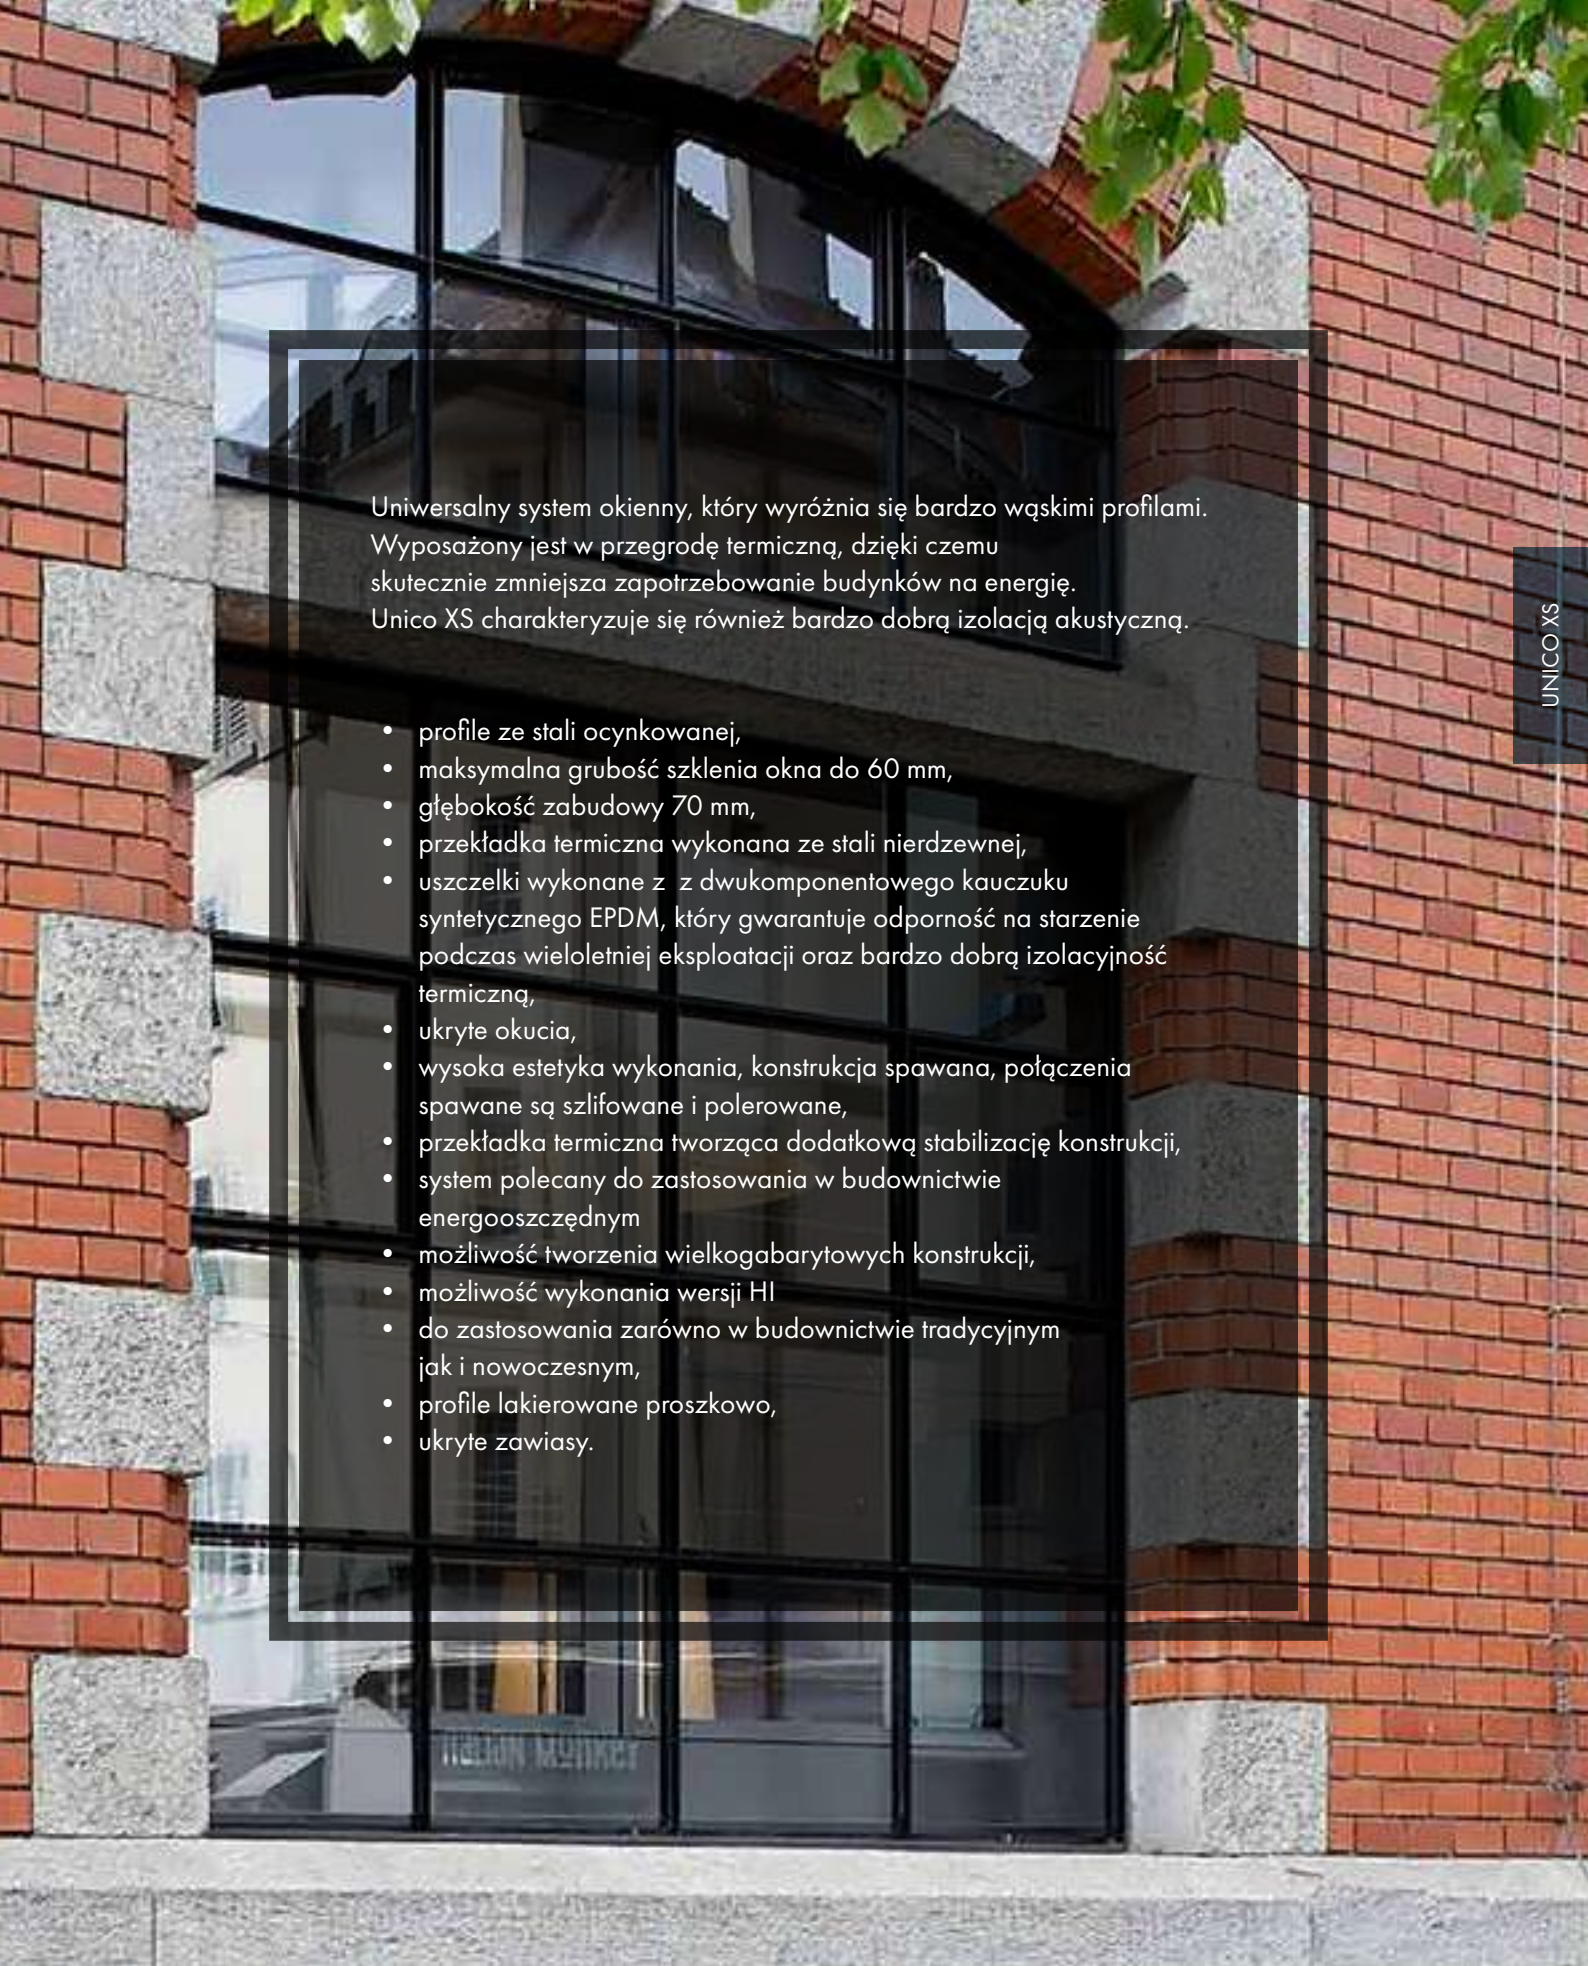

Uniwersalny system okienny, który wyróżnia się bardzo wąskimi profilami. Wyposażony jest w przegrodę termiczną, dzięki czemu skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie budynków na energię. Unico XS charakteryzuje się również bardzo dobrą izolacją akustyczną.

- profile ze stali ocynkowanej,
- maksymalna grubość szklenia okna do 60 mm,
- głębokość zabudowy 70 mm,
- przekładka termiczna wykonana ze stali nierdzewnej,
- uszczelki wykonane z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
- ukryte okucia,
- wysoka estetyka wykonania, konstrukcja spawana, połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- przekładka termiczna tworząca dodatkową stabilizację konstrukcji,
- system polecany do zastosowania w budownictwie energooszczędnym
- możliwość tworzenia wielkogabarytowych konstrukcji,
- możliwość wykonania wersji HI
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym,
- profile lakierowane proszkowo,
- ukryte zawiasy.

UNICO XS

SYSTEM DRZWIOWY



2

uszczelki

3

komory

70

głębokość
zabudowy [mm]

90

wysokość
złożenia [mm]



minimalistyczny design



podwójne uszczelki EPDM



dla budownictwa
tradycyjnego i nowoczesnego

Otwierany do wewnątrz i na zewnątrz system drzwi unico XS to rozwiązanie ciepłe i ergonomiczne. Posiada przekładkę termiczną ze stali nierdzewnej, która dodatkowo podnosi sztywność konstrukcji. Niezawodne, podwójne uszczelki oferują skuteczne uszczelnienie, a estetykę systemu gwarantuje szlifowanie i polerowanie wszystkich spawów.

- otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
- profile ze stali ocynkowanej,
- profile lakierowane proszkowo,
- zawiasy spawane z regulacją góra/dół,
- konstrukcja spawana – połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- przekładka termiczna tworząca dodatkową stabilizację konstrukcji,
- przekładka termiczna wykonana ze stali nierdzewnej,
- wypełnienie szybą lub panelem aluline,
- maksymalna grubość szklenia do 42 mm,
- profile z podwójnymi uszczelkami na obwodzie,
- uszczelki wykonane z dwukomponentowego, odpornego na starzenie kauczuku syntetycznego epdm, który gwarantuje dobrą izolacyjność termiczną,
- zamki zarówno jednopunktowe jak i wielopunktowe,
- drzwi występują w wersji z progiem,
- możliwość wykonania wersji HI,
- do zastosowania w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.

UNICO XS CASEMENT

SYSTEM OKIENNY



2

uszczelki

3

komory

70

głębokość
zabudowy [mm]

48

wysokość
złożenia [mm]



otwierane na zewnątrz



regulacja wychylenia



wyjątkowo smukłe profile

The background image shows a modern living room with a large, floor-to-ceiling window. The window has a dark frame and is divided into several vertical sections. Outside the window, a dense forest of tall, thin trees is visible. In the foreground, a curved, dark-colored sofa with several cushions is positioned. A small, round, dark-colored coffee table with a metal frame is in front of the sofa. The overall atmosphere is calm and sophisticated.

System okienny o wysokiej estetyce z szlifowanymi i polerowanymi połączeniami spawanymi. Zaawansowane technologicznie, ukryte okucia pozwalają na rozwieranie i uchylanie okien na zewnątrz. Zastosowana w systemie przekładka termiczna ze stali nierdzewnej i uszczelki EPDM pozwalają na wykorzystanie okien w budownictwie energooszczędnym.

- profile ze stali ocynkowanej,
- okna rozwierne i uchylne na zewnątrz,
- regulacja pozycji otwarcia w oknach uchylnych,
- szklenie pakietami do 42 mm,
- przekładka termiczna ze stali nierdzewnej,
- uszczelki wykonane z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
- wysoka estetyka wykonania – konstrukcja spawana, połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- przekładka termiczna tworząca dodatkową stabilizację konstrukcji,
- kryte zawiasy,
- profile lakierowane proszkowo.
- system okienny-drzwiowy bez przekładki termicznej. Ze względu na swoje parametry izolacyjne idealnie nadaje się do wykonywania elementów zabudowy architektonicznej niewymagających izolacji termicznej.
- profile ze stali ocynkowanej,
- ościeżnica i skrzydło wykonane z najwyższej jakości kształtowników stalowych jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o grubości ścianki 1,5 mm,
- system pozwala na stosowanie zestawów szybowych o grubości od 6 do 36 mm,
- profile lakierowane proszkowo.

PRESTO

SYSTEM OKIENNY



2

uszczelki

1

komory

50

głębokość
zabudowy (mm)

105

wysokość
złożenia [mm]




ukryte zawiasy



okna jedno i dwuskrzydłowe



nowoczesny wygląd

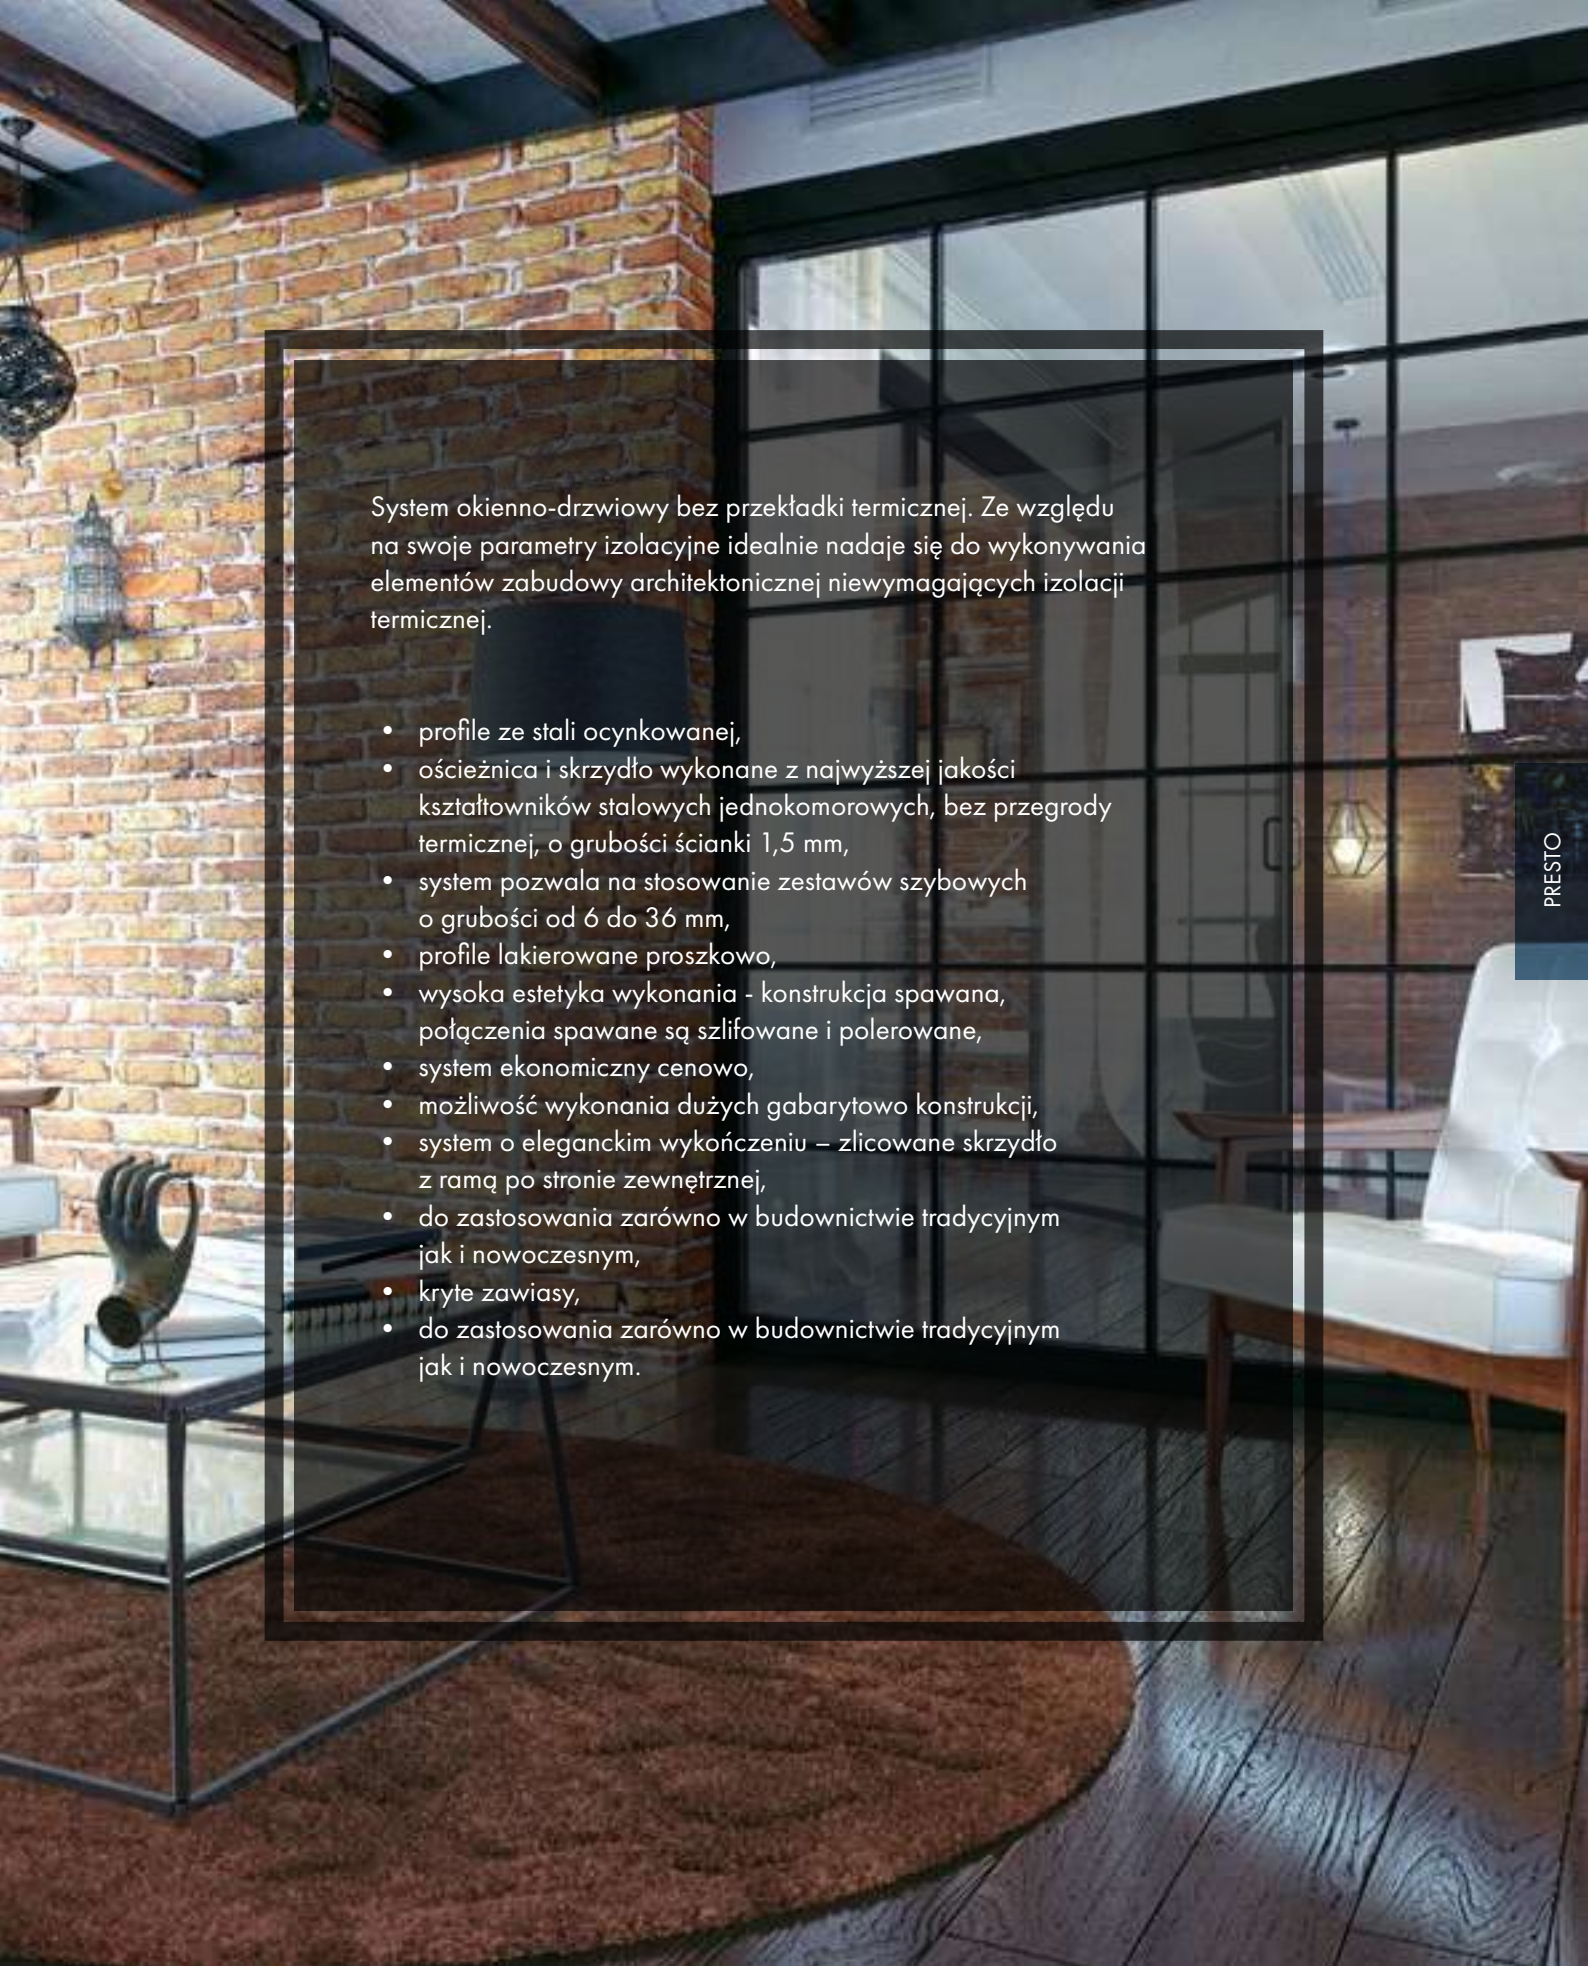

System okienno-drzwiowy bez przekładki termicznej. Ze względu na swoje parametry izolacyjne idealnie nadaje się do wykonywania elementów zabudowy architektonicznej niewymagających izolacji termicznej.

- profile ze stali ocynkowanej,
- ościeżnica i skrzydło wykonane z najwyższej jakości kształtowników stalowych jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o grubości ścianki 1,5 mm,
- system pozwala na stosowanie zestawów szybowych o grubości od 6 do 36 mm,
- profile lakierowane proszkowo,
- wysoka estetyka wykonania - konstrukcja spawana, połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- system ekonomiczny cenowo,
- możliwość wykonania dużych gabarytowo konstrukcji,
- system o eleganckim wykończeniu – zlicowane skrzydło z ramą po stronie zewnętrznej,
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym,
- kryte zawiasy,
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.

PRESTO

SYSTEM DRZWIOWY



2

uszczelki

1

komora

50

głębokość
zabudowy (mm)

130

wysokość
złożenia [mm]



szeroka gama
akcesoriów drzwiowych



drzwi jedno i dwuskrzydłowe



nowoczesny wygląd

Profile wykonane są z blachy ocynkowanej, co w połączeniu z dwuwarstwowym malowaniem proszkowym stanowi gwarancję doskonałego zabezpieczenia antykorozyjnego.

- profile podwójne uszczelkowane po obwodzie,
- wypełnienie szybą lub panelem, panelem aluline, panelem bramy garażowej,
- drzwi w wersji bez progu (próg samoopadający),
- otwierane od wewnątrz i na zewnątrz,
- zawiasy spawane z regulacją góra/dół,
- zamki jednopunktowe,
- uszczelki wykonane z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
- możliwość zastosowania okucia antypanicznego,
- profile lakierowane proszkowo,
- system pozwala na stosowanie zestawów szybowych o grubości od 5 do 26 mm,
- profile ze stali ocynkowanej,
- ościeżnica i skrzydło wykonane z najwyższej jakości kształtowników stalowych jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o grubości ścianki 1,5 mm,
- wysoka estetyka wykonania - konstrukcja spawana, połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- system ekonomiczny cenowo,
- możliwość wykonania dużych gabarytowo konstrukcji,
- system o eleganckim wykończeniu – zlicowane skrzydło z ramą,
- kryte zawiasy,
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.

PRESTO XS

SYSTEM DRZWIOWY



22

50

szklenie pakietami
do 22mm

głębokość zabudowy
do 50mm



smukłe, wąskie profile



drzwi jedno i dwuskrzydłowe



industrialny wygląd



Presto XS to jednokomorowy, wąskoprofilowy system stalowy bez przekładki termicznej do zastosowania w konstrukcjach wewnętrznych o głębokości zabudowy 50 mm. System obejmuje kompletne rozwiązania w zakresie okuć oraz akcesoriów i może być wykorzystywany do produkcji drzwi, ścianek działowych oraz witryn.

- głębokość zabudowy 50 mm,
- system bez przekładki termicznej,
- szklenie pakietami do 22 mm,
- system do zabudowy wewnętrznej,
- połączenia profili są spawane i szlifowane przez co łączenia są niewidoczne,
- zawiasy spawane z regulacją góra/dół,
- profile zlicowane zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz,
- wypełnienie szybą lub panelem,
- szerokość widoczna kształtowników od 23 mm (okna stałe),
- min. szerokość widoczna dla przekroju (ościeżnica + skrzydło) 45 mm,
- otwierane od wewnątrz i na zewnątrz,
- bardzo wąskie profile,
- profile lakierowane proszkowo,
- do zastosowania zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.





NORM SLIDE

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH



1-2

skrzydła

120

max. waga [kg]

40

głębokość
zabudowy [mm]




montaż na ścianie lub suficie



do zabudowy wewnętrznej



nowoczesny wygląd

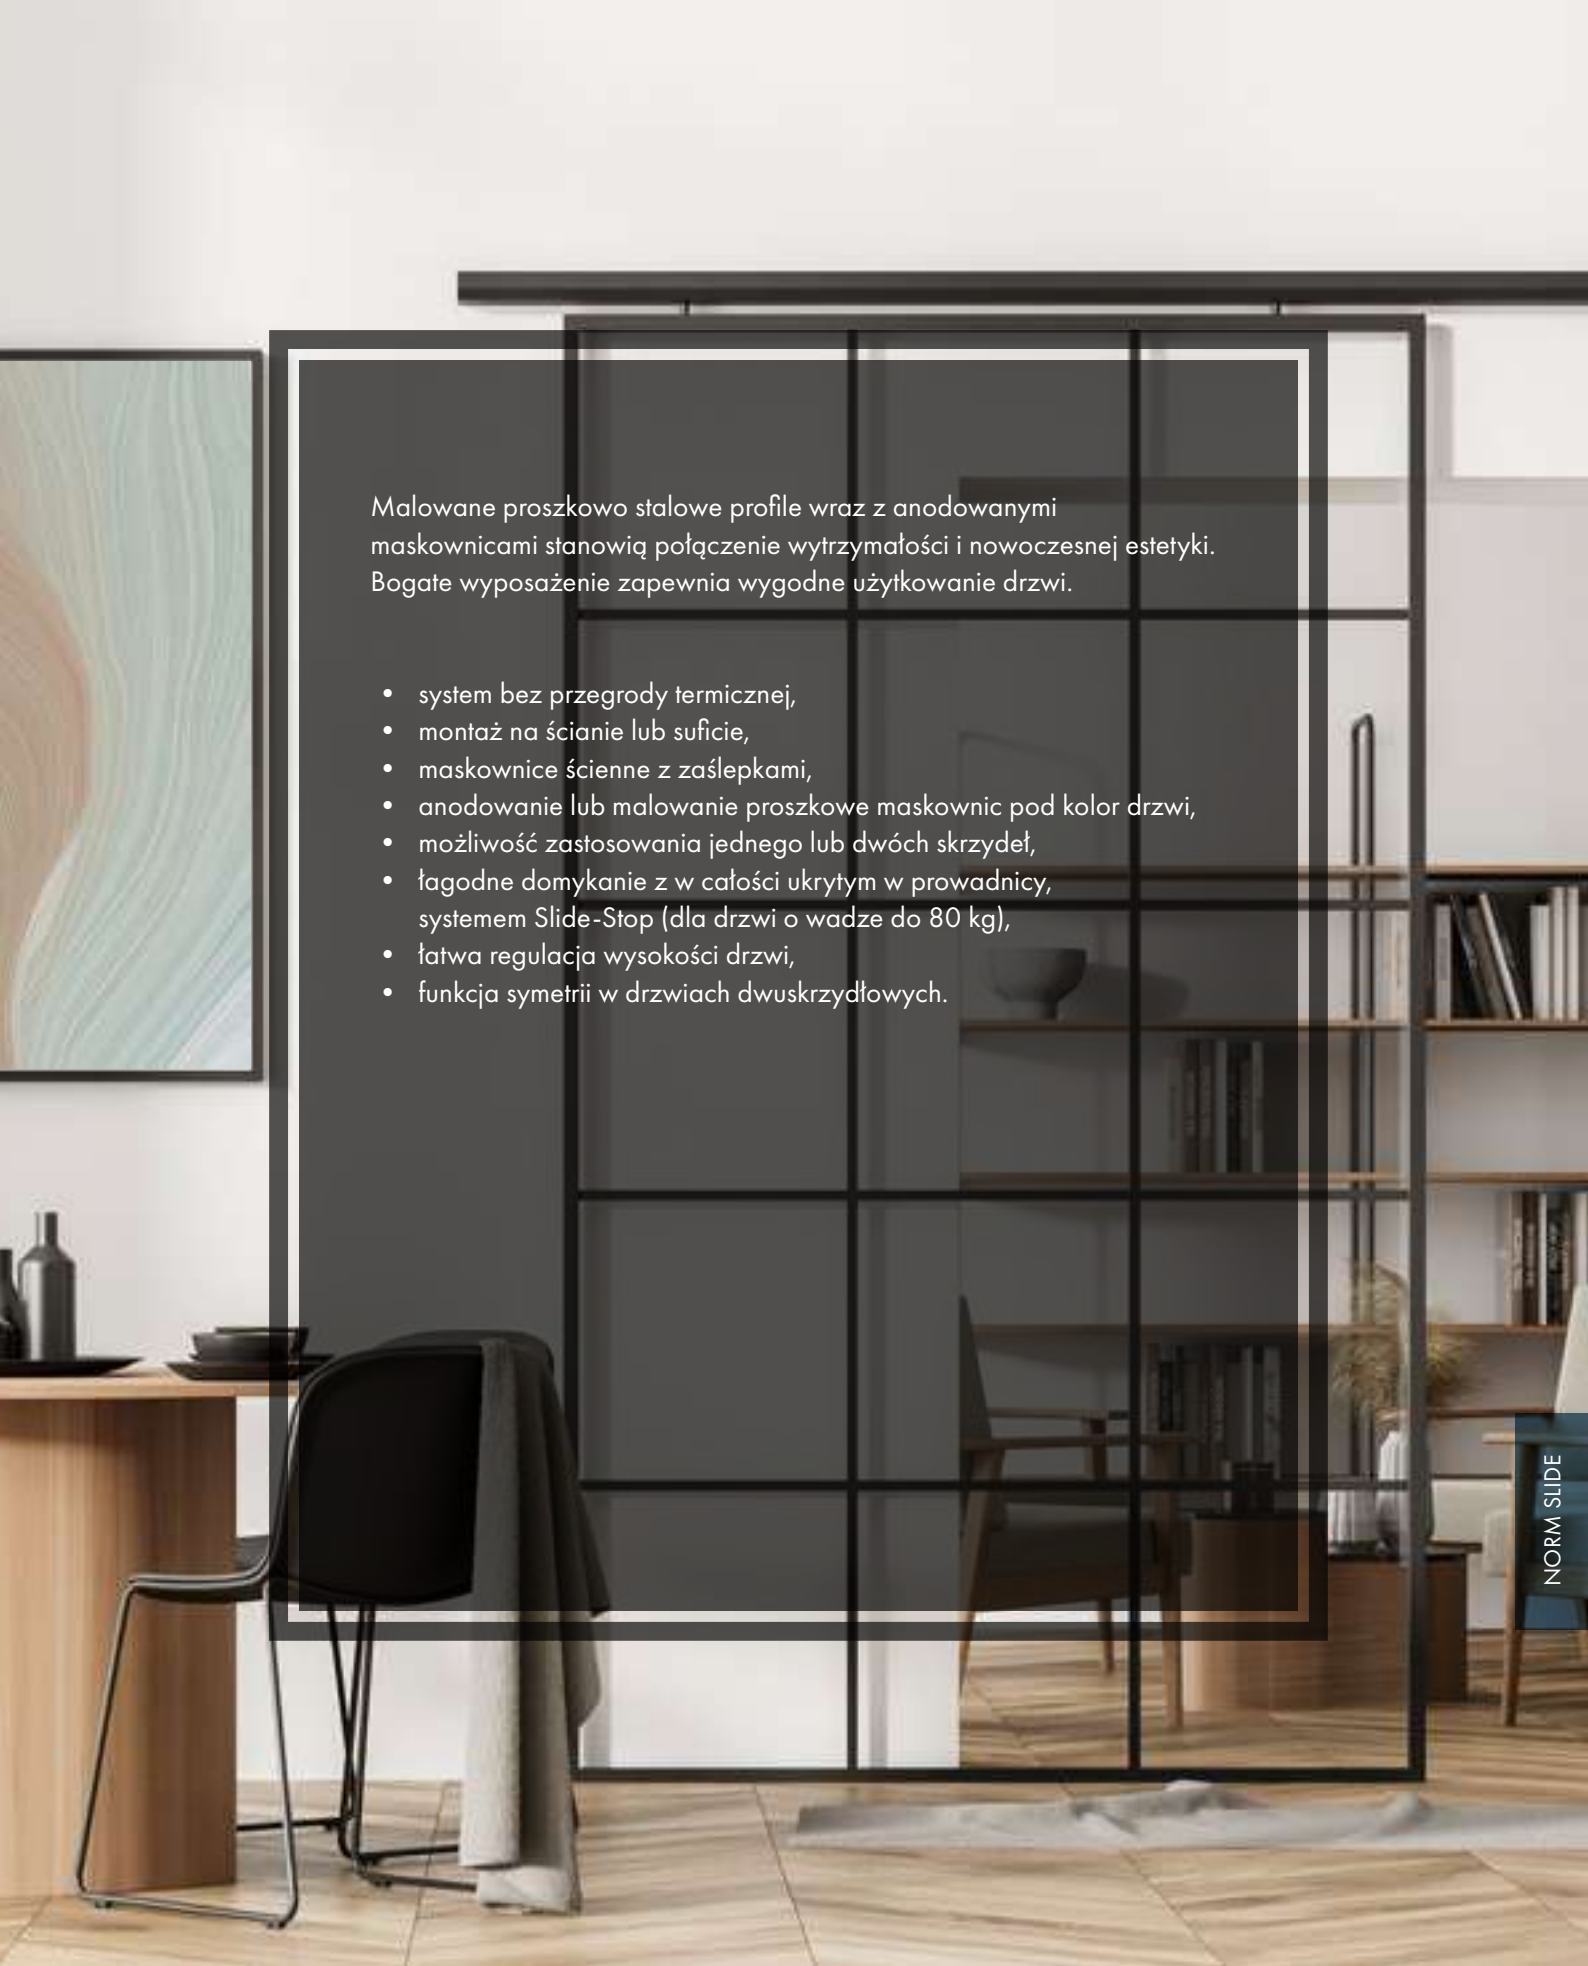

Malowane proszkowo stalowe profile wraz z anodowanymi maskownicami stanowią połączenie wytrzymałości i nowoczesnej estetyki. Bogate wyposażenie zapewnia wygodne użytkowanie drzwi.

- system bez przegrody termicznej,
- montaż na ścianie lub suficie,
- maskownice ścienne z zaślepkami,
- anodowanie lub malowanie proszkowe maskownic pod kolor drzwi,
- możliwość zastosowania jednego lub dwóch skrzydeł,
- łagodne domykanie z w całości ukrytym w prowadnicy, systemem Slide-Stop (dla drzwi o wadze do 80 kg),
- łatwa regulacja wysokości drzwi,
- funkcja symetrii w drzwiach dwuskrzydłowych.

NORM PIVOT

SYSTEM DRZWIOWY



2

uszczelki

1

komora

50

głębokość
zabudowy [mm]




otwierane w obie strony



do zabudowy wewnętrznej



industrialny wygląd

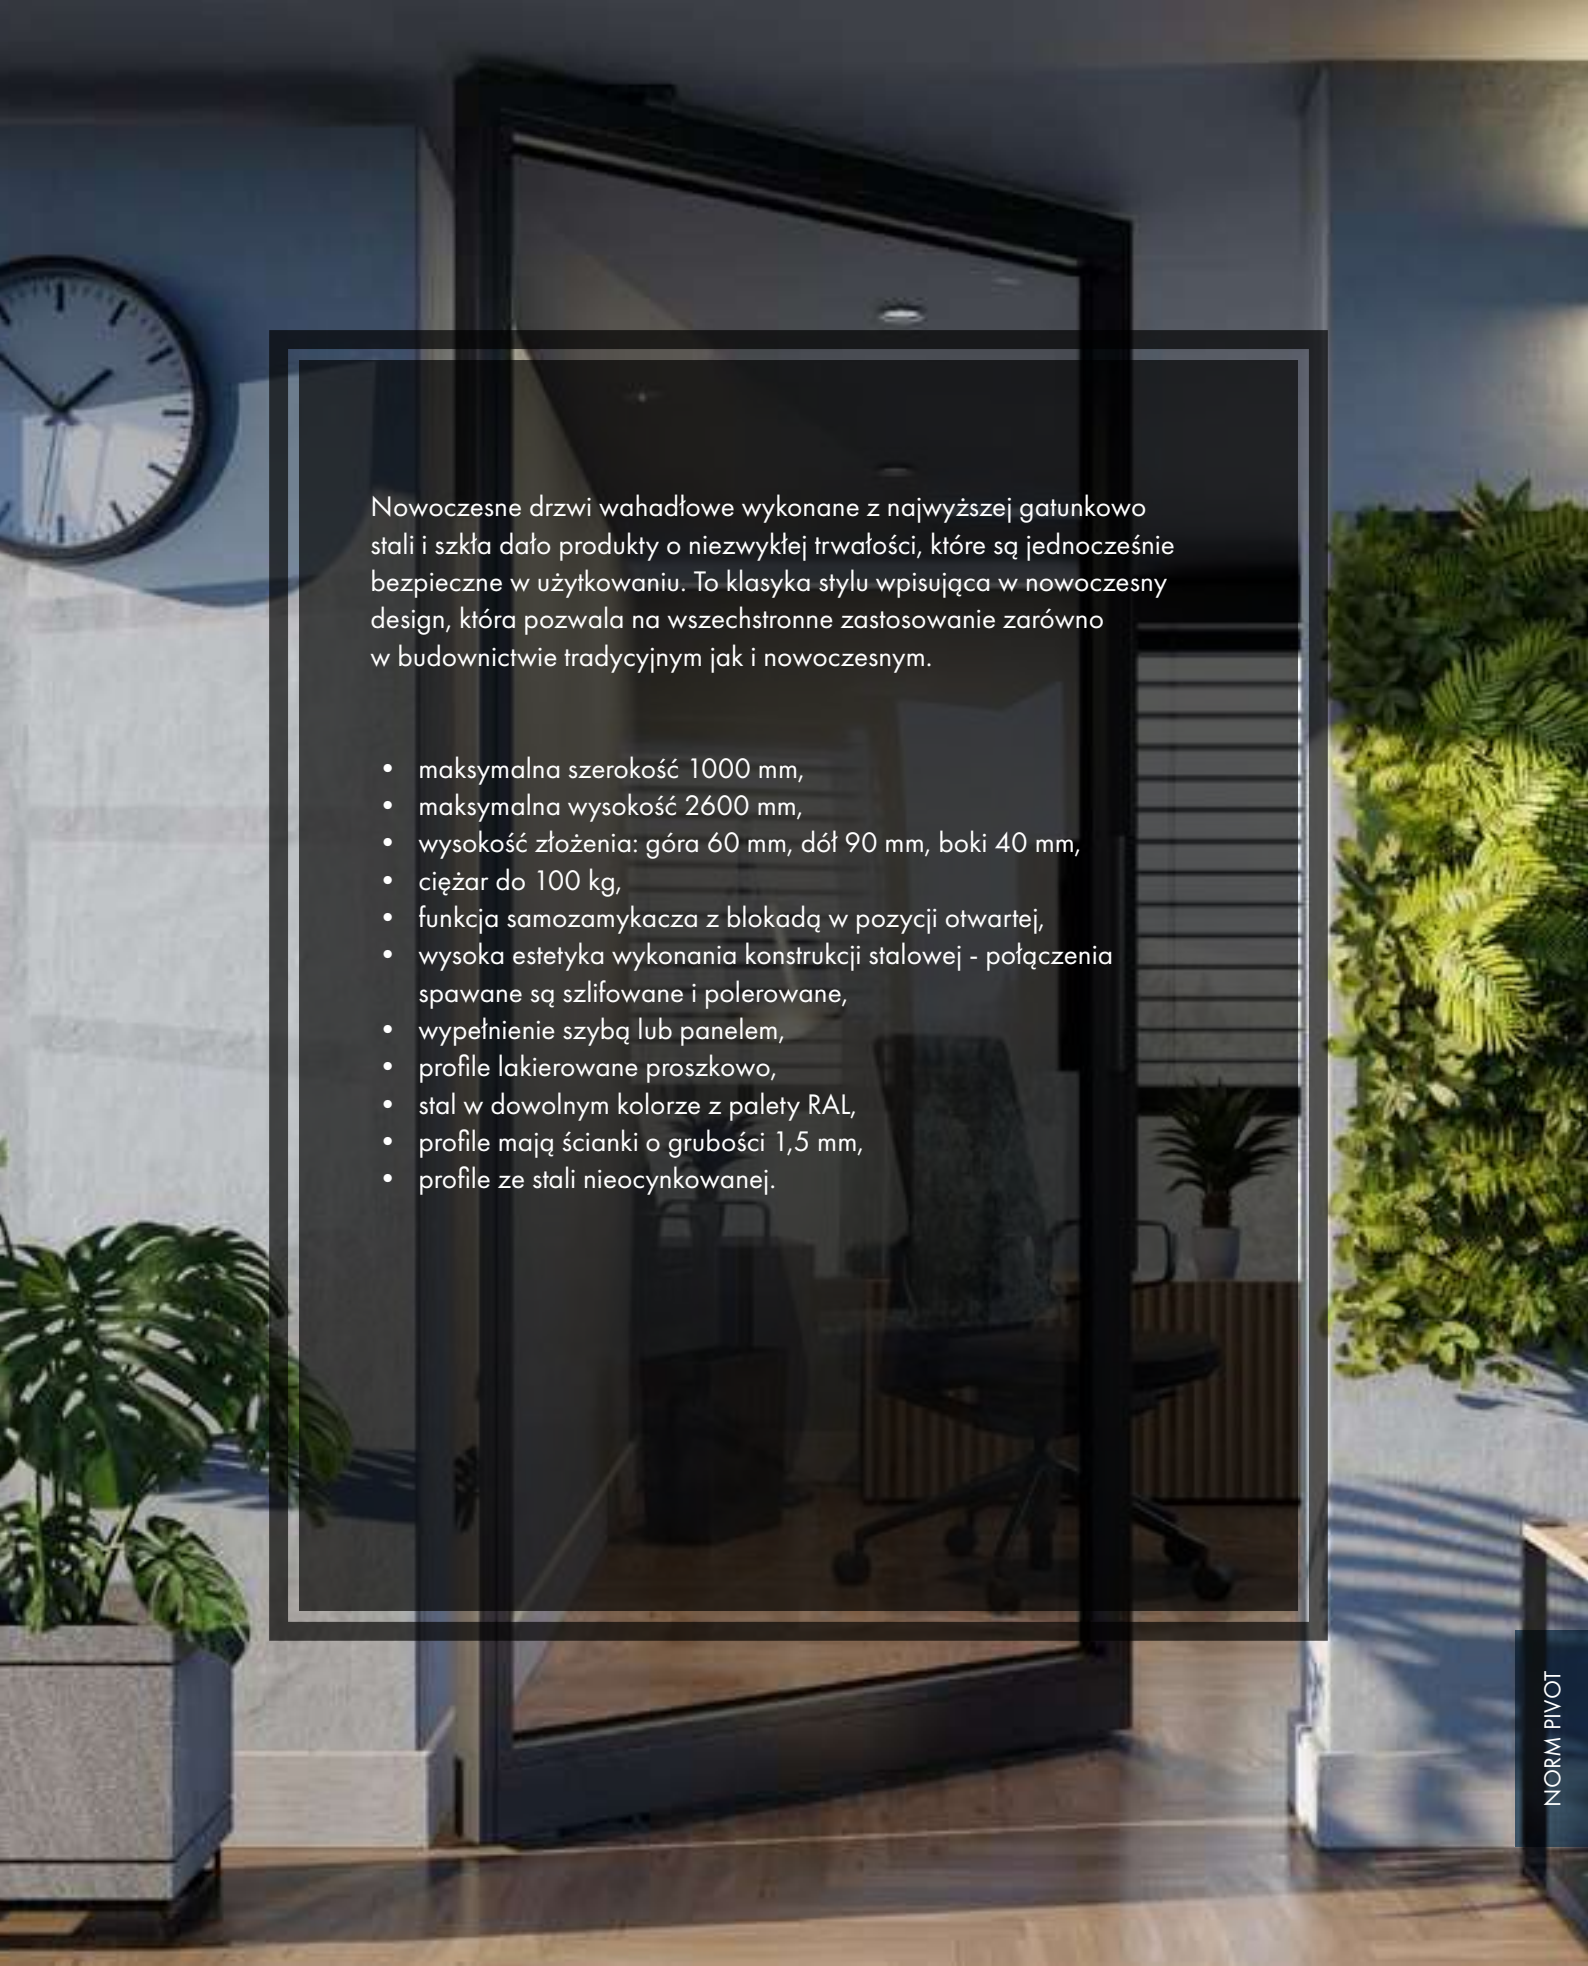

Nowoczesne drzwi wahadłowe wykonane z najwyższej gatunkowo stali i szkła dało produkty o niezwyklej trwałości, które są jednocześnie bezpieczne w użytkowaniu. To klasyka stylu wpisująca w nowoczesny design, która pozwala na wszechstronne zastosowanie zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i nowoczesnym.

- maksymalna szerokość 1000 mm,
- maksymalna wysokość 2600 mm,
- wysokość złożenia: góra 60 mm, dół 90 mm, boki 40 mm,
- ciężar do 100 kg,
- funkcja samozamykacza z blokadą w pozycji otwartej,
- wysoka estetyka wykonania konstrukcji stalowej - połączenia spawane są szlifowane i polerowane,
- wypełnienie szybą lub panelem,
- profile lakierowane proszkowo,
- stal w dowolnym kolorze z palety RAL,
- profile mają ścianki o grubości 1,5 mm,
- profile ze stali nieocynkowanej.

LOFT

SYSTEM DRZWIOWY



1

uszczelka

1

komora

48

głębokość
zabudowy
(mm)



system bezprzylgowy



system do zabudowy wewnętrznej



minimalistyczny wygląd

LOFT

Ten system o ultracienkich profilach przeznaczony jest do wykorzystania w nowoczesnych wnętrzach, zwłaszcza w loftach, które zatopione są w świetle. Ich duże przeszklenia z opcjonalnymi przyklejanymi szprosami pasują idealnie do modnych przestronnych aranżacji mieszkań i biur. Loft pozwala na wykonanie drzwi jedno- i dwuskrzydłowych oraz ścianek stałych.

- system bez przekładki termicznej,
- wypełnienie szybą,
- szklenie pakietami 6 i 8 mm,
- szprosy naklejane o szerokości 20 mm,
- zawiasy spawane z regulacją góra/dół,
- lakierowanie proszkowe w kolorach RAL,
- szerokość widoczna kształtowników (okno stałe) 20 mm,
- szerokość widoczna kształtowników (ościeżnica + skrzydło) 44 mm,
- drzwi bezprzylgowe.

Wzory drzwi Loft



01

02

03

04

05

*Zaprezentowane wzory to przykładowe konfiguracje. Istnieje możliwość tworzenia dowolnych wzorów, więcej informacji u przedstawicieli handlowych.

LOFT

SYSTEM HARMONIIKOWY



1

tor

80

max. waga (kg)

6

max liczba skrzydeł

48

głębokość
zabudowy (mm)



minimalistyczny wygląd



do zabudowy wewnętrznej



system bezprzylgowy

System drzwi harmonijkowych Loft stworzony jest do wykorzystania w nowoczesnych wnętrzach, gdzie użytkownicy chcą czuć przestrzeń i cieszyć się masą naturalnego światła. Jego ultralekka, wytrzymała konstrukcja idealnie nadaje się do tworzenia systemów składanych, dzięki którym uzyskuje się efektywną kontrolę nad przestrzenią i możliwość zdefiniowania jej na nowo w kilka chwil. Szczęólnego uroku harmonijce Loft nadają naklejane na szybę szprosy.

- system bez przekładki termicznej,
- wypełnienie szybą,
- szklenie pakietami 6 i 8 mm,
- szprosy naklejane o szerokości 20 mm,
- zawiasy z regulacją w pionie,
- lakierowanie proszkowe w kolorach RAL,
- drzwi bezprzylgowe.



321



330



422



431



541



550



651



660

KLAMKI DEDYKOWANE DO SYSTEMU LOFT

klamka Loft



pochwył spawany



klamka Lucy



klamka Focus





KOLORYSTYKA

Okna coraz częściej stanowią element dekoracyjny, zarówno całego budynku, jak i wnętrza. Wszystkie elementy stolarki stalowej malowane są proszkowo. Profile stalowe stwarzają niczym nieograniczone możliwości. Dla uzyskania pożądanego efektu kolorystycznego okna mogą być lakierowane według kolorów z palety RAL (półmat, struktura). Nie ma możliwości malowania strony wewnętrznej i zewnętrznej na różne kolory.







AluLine

PANELE DRZWIOWE ALULINE

Kolekcja Aluline daje niemal nieograniczone możliwości. To nie tylko nowoczesne wzornictwo, szeroka gama dodatków oraz bogactwo kolorów, ale także nadzwyczajna odporność na działanie warunków atmosferycznych. Zewnętrzna warstwa panelu to bowiem blacha aluminiowa. Wnętrze wypełnione jest natomiast polistyrenem ekstrudowanym XPS, który nadaje panelom wysokich parametrów termoizolacyjnych. Według potrzeb oferujemy panele o grubości 24, 36-mm.

Panele z kolekcji Aluline dostępne są w kilkudziesięciu wzorach. Oferujemy również możliwość wykonania drzwi według własnego projektu, sugerując najlepsze rozwiązania konstrukcyjne. Panele drzwiowe można wykończyć w dowolny sposób. Ich powierzchnia może zostać przyozdobiona aplikacjami ze stali nierdzewnej lub przybrać przestrzenną ryflowaną strukturę. Proponujemy także zdobienia zlicowane z powierzchnią panelu. Tak szeroki wybór sprawia, że nasze drzwi idealnie wkomponują się zarówno w nowatorskie projekty jak i budynki o klasycznym wyglądzie.

AluLine 01



AluLine 03



AluLine 05



AluLine 09



AluLine 11



AluLine 15



AluLine 17



AluLine 19



AluLine 32



AluLine 36



AluLine 48



AluLine 49



AluLine 62



AluLine 83



AluLine 85



AluLine 88




Przedstawione wzory paneli są przykładowe. Do wyboru dostępna jest cała paleta wzorów paneli AluLine.




OKNA I DRZWI MODELOWE


Okna i drzwi wykonane z profili stalowych posiadają wyjątkowy wygląd i mogą być montowane zarówno w obiektach przemysłowych jak i użytkowych. Mamy możliwość gięcia profili we wszystkich systemach: Unico, Presto i Presto XS. Uzyskujemy w ten sposób różne kształty np. łuki, trapezy, trójkąty i koła. Ta dowolność wykonania sprawia, że produkty te są często wybierane do realizacji nietypowych pomysłów budowlanych zapewniając nieporównywalną z niczym innym liczbę możliwych rozwiązań. Okna modelowe nie są otwierane, ale dodają wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu.



łuk



trapez



trójkąt



koło



BRAMY ROZWIERNIE STALOWE

Wykonane ze stalowych szkieletów i wypełnione panelami bram segmentowych, bramy stalowe rozwiernie, stanowią ciekawą propozycję dla miłośników tradycyjnych rozwiązań oraz właścicieli budynków, gdzie instalacja bramy segmentowej nie jest możliwa. Są połączeniem ponadczasowej elegancji oraz prostoty, która niezmiennie przekłada się na ich niezawodność oraz komfort dla użytkowników.

W naszej ofercie dostępne są produkty o standardowych i poprawionych parametrach termicznych, lepiej nadających się do zabezpieczania garaży w budynkach mieszkalnych. Bramy bez przegród termicznych sprawdzają się w garażach wolnostojących i w budynkach gospodarczych.

Instalacja stalowych bram rozwiernych możliwa jest praktycznie wszędzie, gdzie nie brakuje miejsca na ich otwarcie przed budynkiem. Ich uniwersalna stylistyka, poparta bogactwem kolorystyki i opcji wykończenia, potrafi zachwycić i z łatwością można ją dopasować do dowolnego stylu architektonicznego.

Solidna konstrukcja oparta o galwanizowane stalowe profile o grubości do 2 mm jest gwarancją wysokiej trwałości, po którą można sięgnąć w bardzo przystępnych cenach.



UNICO

BRAMA ROZWIERNIA



2

uszczelki

1,5

profil stalowy (mm)

40

wypełnienie panelem
bramy segmentowej
(mm)

70

głębokość
zabudowy (mm)termoizolacja panelu
pianką poliuretanową

próg opadający

profile
• kolory z palety RAL

panele

- powierzchnia zew. gładka
- struktura woodgrain
- kolory z palety RAL
- kolory z palety oklein

PRESTO

BRAMA ROZWIERNIA

torster



2

uszczelki

1,5-2,0

profil stalowy (mm)

40

wypełnienie panelem
bramy segmentowej
(mm)

50

głębokość
zabudowy (mm)



termoizolacja panelu
pianką poliuretanową



próg opadający



profile
• kolory z palety RAL



panele
• powierzchnia zew. gładka
• struktura woodgrain
• kolory z palety RAL
• kolory z palety oklein

PRESTO



A modern office interior featuring glass partitions, wooden flooring, and a potted plant. The word "DODATKI" is overlaid in the center.

DODATKI

SZYBY

Dobór pakietu szybowego często ogranicza się do wyboru ilości szyb, co sprawia że są mniej lub bardziej energooszczędne. Jednak nasza oferta jest znacznie szersza. Oferujemy szyby energooszczędne, dźwiękochłonne, bezpieczne, antywłamaniowe czy przeciwsłoneczne. Dodatkowo dysponujemy szeroką gamą szyb ornamentowych w kilkudziesięciu wzorach do wyboru.

Przestrzeń międzyszybowa powstałych zespołów zazwyczaj wypełniona jest w 90% argonem. Oferujemy także szyby wypełnione kryptonem, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła nawet $0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Możliwość zespalania różnych typów szkła oraz mniejszej lub większej ilości szyb pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów do każdego typu okien i drzwi z naszej oferty.

Przedstawiamy zestawienie charakteryzujące podstawowe rodzaje szyb zespolonych wraz z opisem ich funkcji:



Pakiety szybowe 1-komorowe

Jednokomorowa szyba zespolona złożona z dwóch tafli szkła. Stanowi standard dla podstawowych systemów okiennie-drzwiowych.



Pakiety szybowe 2-komorowe

Szyby zespolone dwukomorowe, podnoszące komfort cieplny w pomieszczeniu. Rozdzielenie przestrzeni międzyszybowej dodatkową taflą szkła znacząco obniża przenikanie ciepła.



Pakiety szybowe 3-komorowe

Trzykomorowe pakiety szklenia to rozwiązanie specjalistyczne, przeznaczone dla inwestycji, gdzie ograniczanie strat ciepła stanowi absolutny priorytet.



Bezpieczne

Szyby laminowane i/lub hartowane pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa. Ich odporność na przebicie lub rozbicie dopasowana jest do wymagań klienta.



Kontroli słonecznej

Szyby pozwalające na redukcję przepływu światła i energii słonecznej do pomieszczenia. Oferowane są ze szkłem selektywnym, absorpcyjnym lub też refleksyjnym.



Dźwiękochłonne

Szyby zespolone posiadające specjalną folię akustyczną zapewniają podwyższony poziom dźwiękoszczelności.

SZYBY DEKORACYJNE

Szyby zespolone posiadające szkło dekoracyjne to doskonały wybór zarówno w przypadku okien, drzwi jak i ścianek działowych. Szyby dekoracyjne sprawdzą się w domach, biurach, sklepach, hotelach jak i w restauracjach.

W zależności od wybranego wzoru, mogą nie tylko zwiększyć prywatność, ale także rozjaśnić wnętrze dzięki czemu będzie ono optycznie większe co stanowi kolejny ich atut.

Oprócz standardowych szymb z powłoką matową, oferujemy również szyby ornamentowe o przedstawionych niżej wzorach:



Allddeutsch* biały



Chinchila* biały



Crepi biały



Delta biała matowa



Delta* biały



Flutes biały matowy



Katedral biały



Master-Ligne



Master-Carre



Kura* biały



Niagara biały



Niagara biała matowa



Silvit* biały



Master-Point



Monumental M



Waterdrop



Piaskowana częściowo



Stadip 33.1 PVB Mat

* również w kolorze brąz



SZPROSY

Aluminiowe szprosy nadają oknom eleganckiego i niepowtarzalnego charakteru, a w niektórych przypadkach stanowią niezbędny element dekoracyjny nawiązujący do dawnego stylu architektonicznego.

W naszej ofercie dostępne są zarówno szpros wewnątrzszybowe, naklejane na szybę, jak i wiedeńskie (tzw. duplex). Każdy oferowany rodzaj dostępny jest w kilku szerokościach oraz wielu kolorach.

RAMKI DYSTANSOWE SWISSPACER ULTIMATE

Oprócz standardowej ramki wykonanej z aluminium, oferujemy również jedną z najlepszych ciepłych ramek dystansowych dostępnych na świecie.

Zastosowanie ramki SWISSPACER Ultimate, której współczynnik przenikalności cieplnej λ wynosi zaledwie $0,14 \text{ W/m}^2$, to cieplejsze okno. redukowana wartość tego współczynnika oznacza ograniczenie zjawiska kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby oraz pozwala na obniżenie w istotny sposób współczynnika przenikalności cieplnej U_w całego okna.

Ramki dostępne są w kilku kolorach z palety RAL.



ZAWIASY DRZWIOWE

- spawane z regulacją góra/dół,
- opcjonalnie kryte zawiasy.

AKCESORIA DODATKOWE

- łączniki,
- poszerzenia.



- klamka antyrozwierceniowa,
- okucia antypaniczne,
- wkładka typu C,
- zróżnicowany wybór zasuwnic,
- wizjer,
- klapka dla kota,
- wrzutka na listy.



NAWIEWNIKI

Nawiewniki zapewniają nie tylko stały dostęp świeżego powietrza do wnętrza, ale także umożliwiają usuwanie wilgoci z pomieszczenia. To wygodny sposób na wentylację pomieszczeń, bez konieczności otwierania okien, co jest szczególnie istotne zimą.

Oferujemy nawiewniki o różnych sposobach sterowania dopływem powietrza – higrosterowane, ciśnieniowe oraz ręczne.

Każdy nawiewnik z naszej oferty posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich właściwą pracę w różnych warunkach.



OKUCIA

Okna są wyposażone w okucia obwiedniowe (rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylne, rozwierno+rozwierno, rozwierno-uchylne+rozwierno), które są rozmieszczone na całym obwodzie skrzydła, po zamknięciu dociskają one skrzydło do ramy w sposób równomierny, co zapewnia szczelność okna.

Standardowo w oknach stosujemy okucia ukryte które gwarantują wygodę i bezpieczeństwo użytkowania oraz nowoczesny design dzięki ukrytym zawiasom.

W drzwiach mamy zróżnicowany wybór zasuwnic, okucia antypaniczne, samozamykacze, szeroki wybór klamek oraz pochwytów oraz wiele innych akcesoriów dodatkowych.



KLAMKI OKIENNE

KLAMKI **SECOUSTIC NEW YORK**

z kluczykiem lub bez



KLAMKI **LUXEMBOURG**

z kluczykiem lub bez



KLAMKI **TOULON**



KLAMKI **TBT**



POCHWYTY

POCHWYT **M1**

POCHWYT **M2**

POCHWYT **M6**

POCHWYT **P45**

POCHWYT **Q45**

POCHWYT **P10**



KLAMKI I POCHWYTY

Oferata doceniana jest ze względu na różnorodność wzorów, kolorów, funkcjonalność klamek oraz ich właściwości antywłamaniowe.

Oprócz standardowych klamek okiennych oferujemy także klamki z przyciskiem lub kluczykiem blokującym możliwość otwarcia okna. Dajemy także szeroki wybór kształtu i koloru, dzięki czemu z łatwością można dopasować je do wyglądu wybranej stolarki. W ofercie posiadamy również klamki z blokadą antyrozwierceniową oraz spełniającą wymagania odporności na włamanie w klasie RC1-RC6.

Oferata klamek drzwiowych obejmuje zarówno klamki z szyldelem standardowym jak i rozdzielonym (klamka-wkładka). Do drzwi zewnętrznych proponujemy eleganckie i nowoczesne pochwyt drzwiowe. Mogą one przybrać różny kształt oraz mieć różną długość. W naszej ofercie dostępne są także rozwiązania takie jak klamko-pochwyty, które ograniczają dostęp do budynku od strony zewnętrznej.

KLAMKI DRZWIOWE

KLAMKA H6
CZARNA ANODA
SZLIFOWANA



KLAMKA
FKS ALUMINIUM



KLAMKA
DG59



KLAMKA
BASIS



KLAMKA
INOX



KLAMKA H1
KRÓTKI SZYLD*



* dostępne tylko w systemach Presto XS



