

A photograph of a modern building's exterior. The facade features large windows covered with dark, horizontal slat shutters. Above the windows is a light-colored concrete overhang supported by several vertical brackets. In the foreground, two tall, grey, textured pots containing green plants are positioned on the ground. The scene is brightly lit, casting shadows on the building and the ground.

# ŻALUZJE FASADOWE

Klasyczne rozwiązanie stanowiące wyjątkowo szczelną barierę przed promieniami słonecznymi ze względu na zastosowanie wysokiej jakości materiałów do swojej budowy oraz możliwość montażu po zewnętrznej stronie okna. W estetyczny sposób zmieniają wygląd fasad budynku jednocześnie ich instalacja spowalnia wymianę ciepła, co umożliwia obniżenie temperatury wewnątrz obiektu nawet o 9°C.





## Żaluzje nadprożowe

Uniwersalne żaluzje fasadowe nadprożowe to optymalne rozwiązanie problemu nadmiaru światła i ciepła w pomieszczeniach. Bogactwo dostępnych rozwiązań estetycznych sprawia, że można łatwo dostosować odpowiednie żaluzje do każdego budynku. Zastosować je można, kiedy w projekcie budowlanym przewidziano montaż skrzynki w nadprożu. Nasze aluminiowe skrzynki można zastosować w wielu systemach, są też bardzo wszechstronne.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E



SKEF





# Żaluzja nadprożowa **BASIC**

Basic to uniwersalny system żaluzji fasadowych. Uniwersalność systemu gwarantuje regulacja uchwytów szyny górnej oraz regulacja uchwytów prowadnic. Dzięki nim bez problemu można zainstalować go w większości domów - w systemie adaptacyjnym i podtynkowym. Budowa systemu umożliwia zastosowanie prowadnic, które są instalowane za pomocą uchwytów oraz monolitycznych prowadnic montowanych bezpośrednio do okien.


Kątowniki uchwyty  
szyny górnej

Skrzynka  
alumiowa  
nadprożowa w  
wersji widocznej  
i podtynkowej


Prowadnice  
alumiowe



## Kształty lamel:




C-80




Z-90



C-80F




Z-70




C-65


## Kształty blendy kryjącej:



Typ J



Typ Z



Typ U



Kształt skrzynki:  
prostokątna ALU



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
6000 mm



Wymiar skrzynki:  
200 x 140 mm  
240 x 140 mm  
300 x 140 mm  
350 x 140 mm




Minimalna  
szerokość skrzynki:  
550 mm

# Żaluzja nadprożowa **RAFF-I**

RAFF-i to nowoczesny system ze skrzynką aluminiową, która jest montowana do nadproża lub bezpośrednio na elewację. Ze skrzynki wystają specjalne trzpienie, które wystarczy wsunąć w zamontowane uprzednio prowadnice, dzięki czemu montaż całego systemu jest prosty i bardzo szybki. Skrzynka z charakterystycznym przetłoczeniem nadającym unikatowy i nowoczesny wygląd jest dostępna w wersji widocznej lub do zabudowy.




## Kształty lamel:

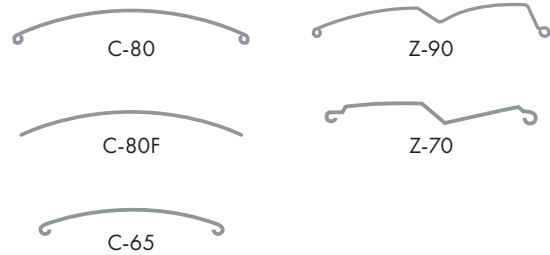

Kształt skrzynki:  
prostokątna ALU



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
6000 mm



Wymiar skrzynki:  
200 x 140 mm  
240 x 140 mm  
300 x 140 mm  
350 x 140 mm




Minimalna  
szerokość skrzynki:  
560 mm




# Żaluzja nadprożowa **RAFF-E**


System RAFF-e to produkt skonstruowany w oparciu o dużą wiedzę techniczną, dzięki czemu żaluzje są proste w obmiarze, a ich montaż sprawny i szybki

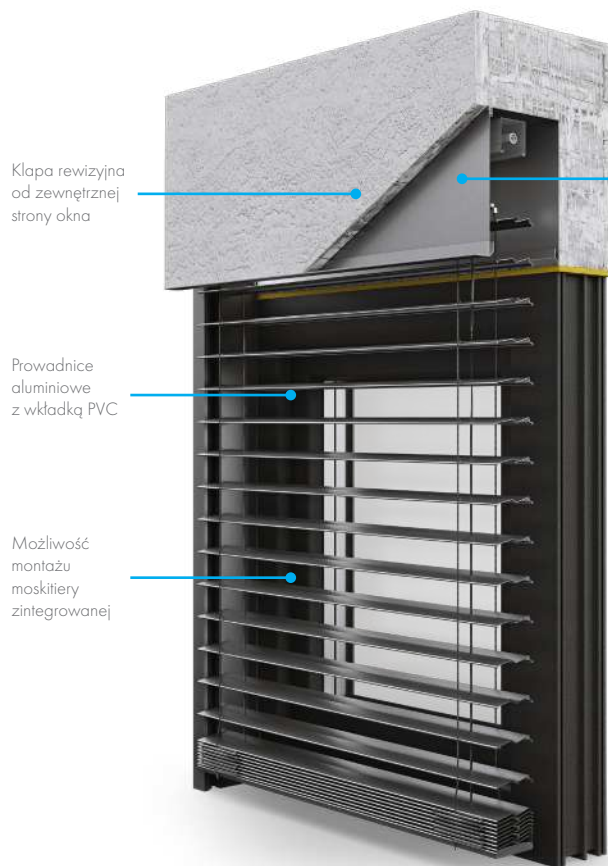

## Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F




C-65



Kształt skrzynki:  
prostokątna ALU



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
4000 mm



Wymiar skrzynki:  
200 x 140 mm  
240 x 140 mm  
300 x 140 mm



Minimalna  
szerokość skrzynki:  
560 mm

# Żaluzja nadprożowa **SKEF**

System z charakterystyczną skrzynką ściętą pod kątem 45 stopni od strony zewnętrznej. Idealne rozwiązanie dla osób preferujących elementy wykończeniowe o ostrych geometrycznych kształtach. Skrzynka przeznaczona do montażu zarówno bezpośrednio na elewacji obiektu, jak i we wnętrzu na ościeżnicy okiennej



Kłapa rewizyjna  
od zewnątrz

Aluminiowa  
prowadnica  
typu monoblokowego


Moskitiera:  
opcjonalnie  
po wewnętrznej  
stronie pancerza

Skrzynka z ekstrudowanego  
aluminium

## Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65



Kształt skrzynki:  
prostokątna ALU



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
4500 mm



Wymiar skrzynki:  
180 x 140 mm  
205 x 140 mm



Minimalna  
szerokość skrzynki:  
560 mm



## Żaluzje **nadstawne**

Żaluzje fasadowe nadstawne umożliwiają regulację światła i temperatury wewnątrz pomieszczenia bez konieczności całkowitego zaciemnienia okna. Dostępne są w różnych wariantach, włączając opcję z lamelami Z, które zapewniają całkowite zaciemnienie, gdy jest to potrzebne. Sterować nimi można manualnie, za pomocą pilota radiowego lub zintegrowanego systemu Smart Home. Niektóre modele posiadają ocieplenie w konstrukcji lub są zbudowane z materiałów izolacyjnych.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW



SKB



# Żaluzja nadstawna **ELITE XT**


Konstrukcja systemu umożliwia lepszą izolację termiczną oraz akustyczną. Oszczędza znaczną ilość energii cieplnej, szczególnie w chłodniejszych porach roku. System doskonale znany na rynkach zachodnich, jako jedyny oferujący prowadnice PVC w kolorze lub z okleiną w systemie All-in-one



## Kształty lamel:



C-80



Z-70



C-80F



C-65



Kształt skrzynki:  
prostokątna ALU



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
4500 mm



Wymiar skrzynki:  
240 x 255 mm



Minimalna  
szerokość skrzynki:  
630 mm



# Żaluzja nadstawna **CLEVER BOX**


System wyróżnia się najlepszymi parametrami izolacji termicznej oraz akustycznej, a to ze względu na swoją wyjątkową strukturę oraz bardzo wysoką jakość zastosowanych komponentów. Jedyne rozwiązanie nadstawne, które posiada możliwość zastosowania żaluzji fasadowych Z-90 - gwarantujących pełne zaciemnienie pomieszczenia. Pozwala zapewnić komfort użytkownikom zarówno w okresie letnim jak i zimowym.



## Kształty lamel:




C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kształt skrzynki:  
prostokątna ALU



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
4500 mm




Wymiar skrzynki:  
245x 255 mm





Minimalna  
szerokość skrzynki:  
560 mm

# Żaluzja nadstawna **ROKA TOP 2 SHADOW**

Połączenie materiału Neopor®/Styropor® ze szczelną konstrukcją skutkuje doskonałymi parametrami w zakresie ochrony przed słońcem, wiatrem oraz wilgocią. Wzmocniona na całej długości przy użyciu wtopionej siatki stalowej i dodatkowych wzmocnień (osadzone w pianie konsole stabilizujące) powstaje konstrukcja na stałe złączona z oknem i ścianą. Można ją doskonale połączyć z każdym rodzajem wykończenia (tynk, WDVS, klinkier), tworząc integralną całość ze ścianą.

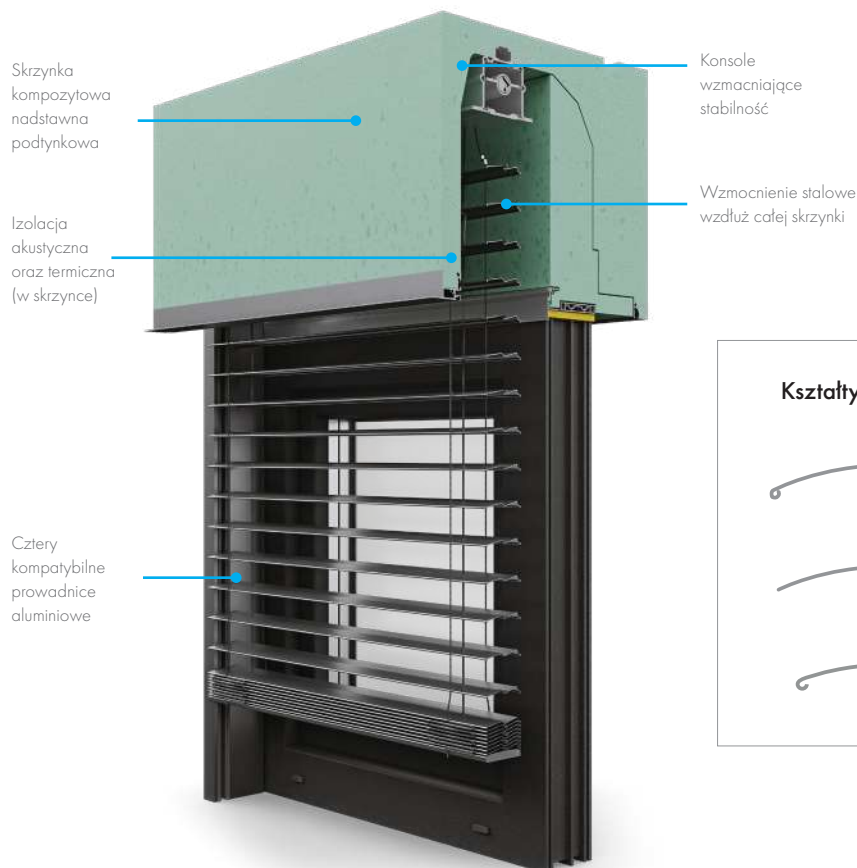

## Kształty lamel:



Kształt skrzynki:  
prostokątna  
Neopor®/Styropor®



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
6000 mm



Wymiar skrzynki:  
300 x 280 mm  
300 x 300 mm  
300 x 345 mm  
300 x 365 mm



Minimalna  
szerokość skrzynki:  
580 mm

# Żaluzja nadstawna **SKB**


System stworzony przede wszystkim z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Główny element systemu stanowi skrzynka, która wykonana została z wysokiej jakości materiału izolacyjnego - styrotermu, posiadającego bardzo dobre właściwości termiczne.



## Kształty lamel:



C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kształt skrzynki:  
prostokątna  
styropianowa



Maksymalna  
szerokość skrzynki:  
3600 mm



Wymiar skrzynki:  
260 x 263,6 mm  
305 x 310,6 mm



Minimalna  
szerokość skrzynki:  
630 mm



# Kształty lameli

Wybór kształtu i rozmiaru lameli to decyzja odnosząca się do estetyki oraz funkcjonalności rozwiązania. Uzyskuje się w ten sposób różne stopnie zaciemnienia wnętrza, jak również regulowana jest wysokość pakietu po jego złożeniu.



## C-80

Profil C-80 pozwala na obustronny obrót lameli. Konstrukcje oparte o ten rodzaj lameli wpuszczają niewielką ilość światła nawet w pozycji zamkniętej. Są optymalnym rozwiązaniem dla osób chcących skutecznie kontrolować dopływ światła przy zmieniającej się pozycji słońca na niebie.



## C-80 Flat

C-80 Flat to profil lameli charakteryzujący się najniższą wysokością pakietu po złożeniu – zwinięciu żaluzji. Dlatego stanowi optymalne rozwiązanie w sytuacji, kiedy brakuje miejsca dla instalacji wysokich skrzynek. Kąt obrotu lameli C-80 Flat to 90 stopni.



## Z-90

Wyróżnikiem profili Z-90 jest możliwość uzyskania całkowitego zaciemnienia w chronionych przez nie wnętrzach. Pozwala na to ich specjalny kształt i oraz obecność uszczelnienia, które ogranicza także dźwięk wydawany przez lamele poruszające się w wyniku silnych podmuchów wiatru.



## Z-70

Z-70 to silniej wyprofilowana wersja popularnego rozwiązania Z-90. Ten kształt lameli zachowuje wszystkie najważniejsze zalety lameli Z, w tym przede wszystkim jej zdolność do uzyskania pełnego zaciemnienia wnętrza. Wybór lameli Z-70 daje możliwość wyboru skrzynek o mniejszej głębokości w stosunku do opcji Z-90.



## C-65


Lamele w kształcie C-65 to jedno z najpopularniejszych produktów na rynku. Ich klasyczny kształt jest niezmiennie ceniony przez klientów. Zawinięte krawędzie poprawiają ich parametry statyczne, pozwalając na ich wykorzystanie na większych przeszkleniach.






## Kolorystyka **lameli**

Prowadnice, listwy dolne i skrzynki żaluzji mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL, np. w celu ich idealnego dopasowania do kolorystyki zamówionych przez klienta okien. Nie ma jednak możliwości tak precyzyjnego dobrania koloru w przypadku samych lameli. Produkowane są one z taśm aluminiowych, które już są pokryte lakierem. W czasie produkcji gotowych lameli umieszczonych w żaluzjach podlegają one dodatkowo procesowi nakładania i utwardzania następnych warstw farby oraz bezbarwnych lakierów ochronnych, które nadają produktowi jego ostateczny połysk.

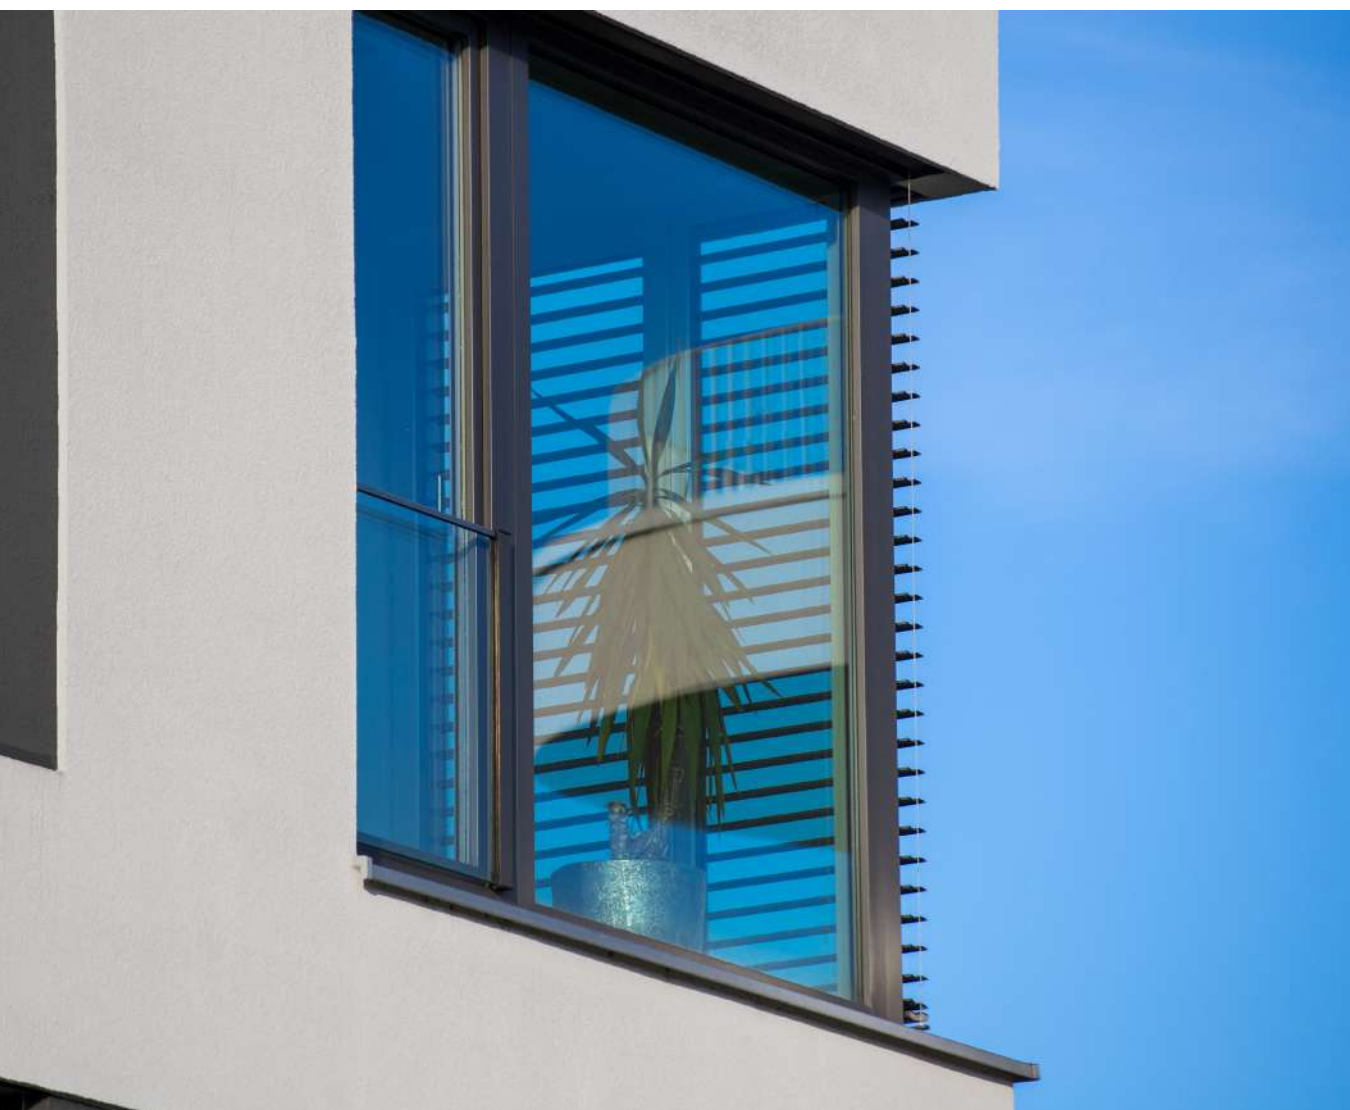




## C-80

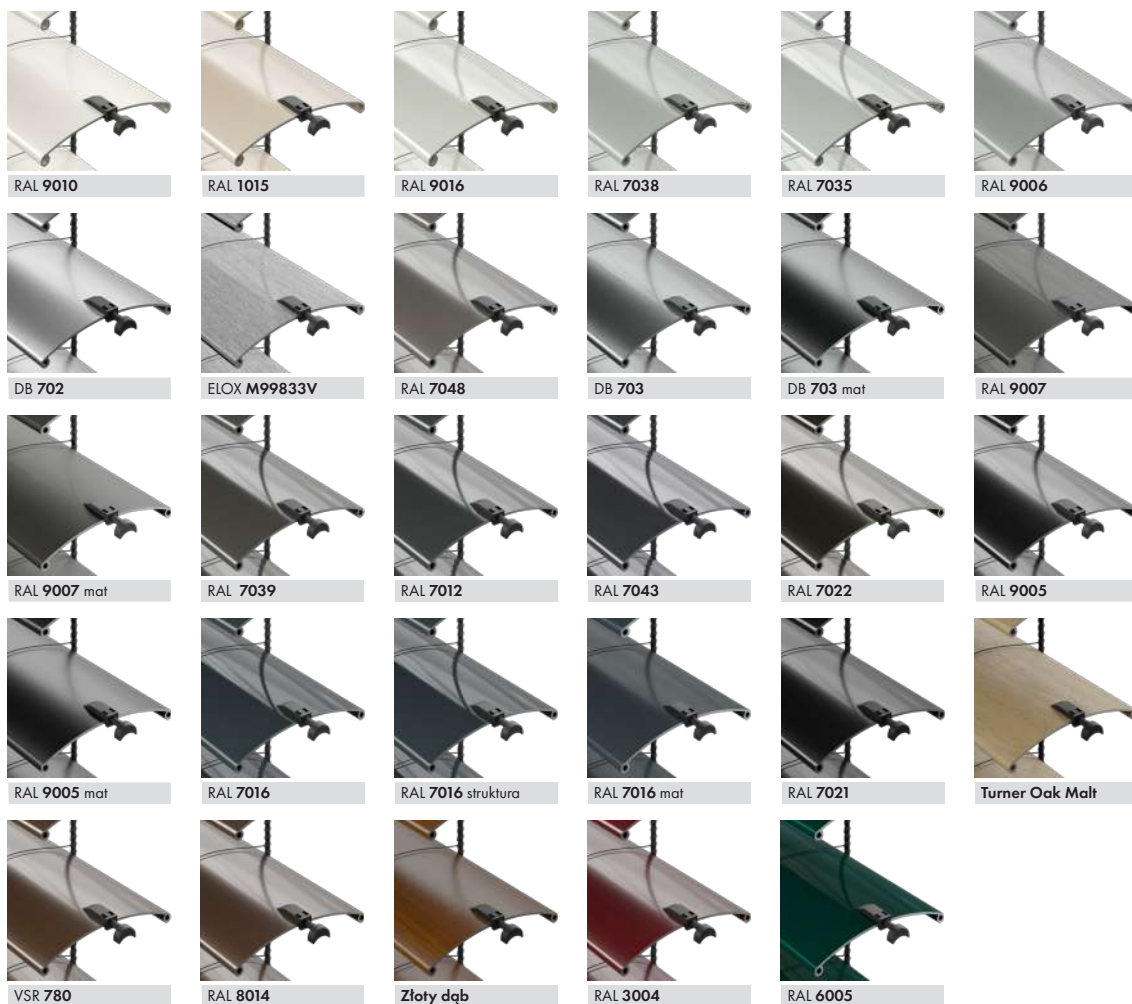


## C-80F



## C-65

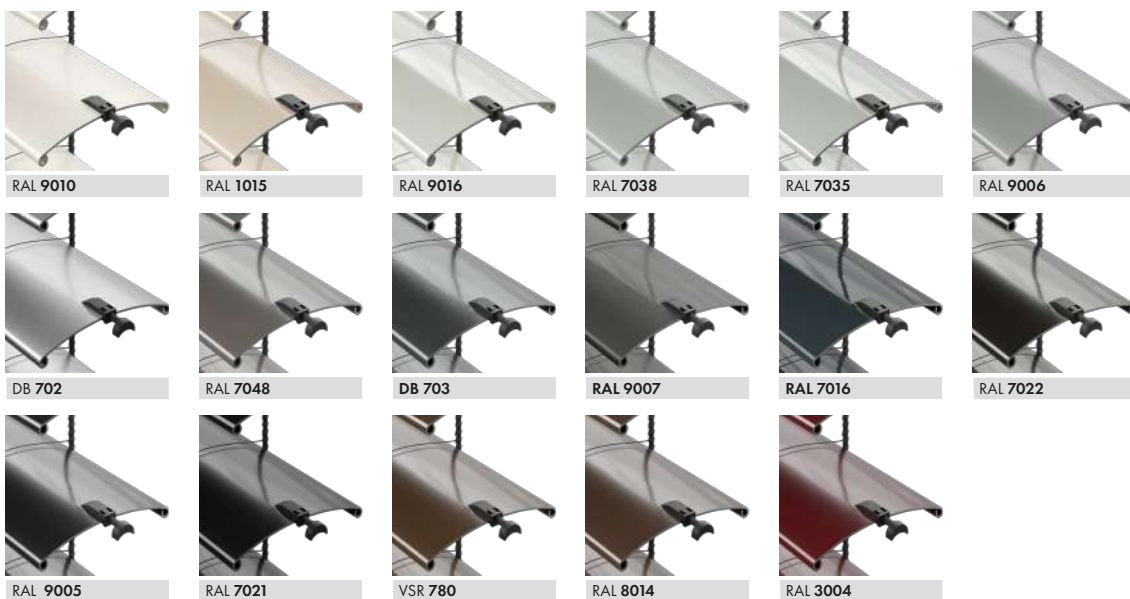

## Z-70

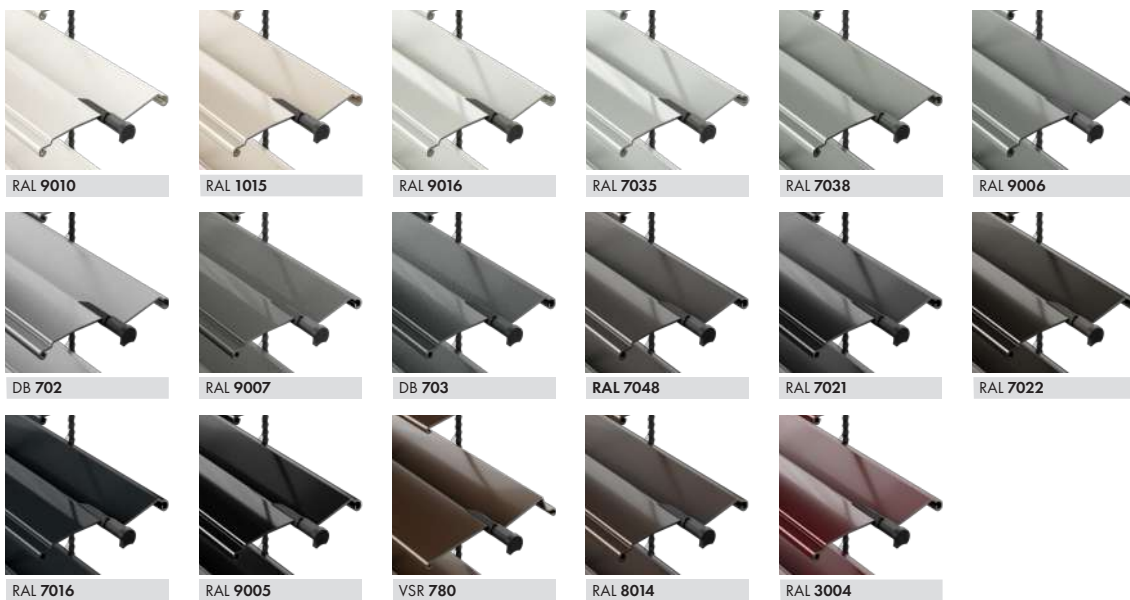

# Z-90



RAL 9010



RAL 1015



RAL 9016




RAL 7035



RAL 7038



RAL 9006



DB 702



DB 703



DB 703 mat



RAL 9007



RAL 7048



RAL 7022



RAL 7021



RAL 9017



RAL 9005



RAL 9005 mat



RAL 7016



RAL 7016 mat



Turner Oak Malt




VSR 780



RAL 8014



RAL 3004



RAL 6005



RAL 7012



RAL 7039




Złoty dąb



## Prowadnice


Prowadnice żaluzji fasadowych wykonane są z aluminium lakierowanego w kolorach z palety RAL lub z PVC. Zapewniają stabilność pancerzowi żaluzji. W rozwiązaniach typu All-in-One ich estetyka dopasowana jest do pozostałych produktów wchodzących w skład pakietu.



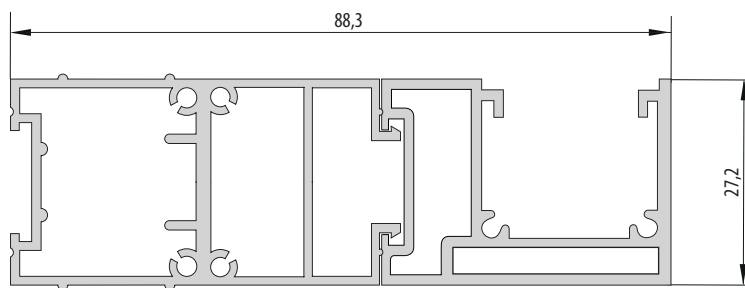


Prowadnica monoblokowa SOLID

RAFF-e  
Basic  
Roka Top 2 Shadow  
RAFF-i




A40

RAFF-e  
Basic  
Roka Top 2 Shadow  
RAFF-i

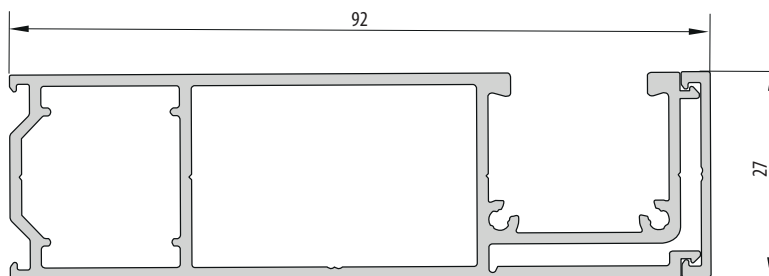


Prowadnica monoblokowa Eko-Okna

RAFF-e  
Basic  
Roka Top 2 Shadow  
RAFF-i

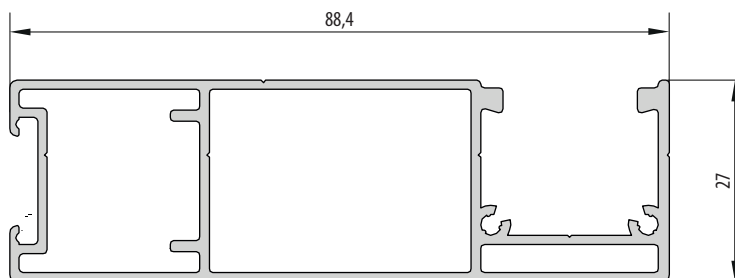


A45


RAFF-e  
Basic  
Roka Top 2 Shadow  
RAFF-i




Typ 2  
Basic  
Roka Top 2 Shadow  
Clever Box

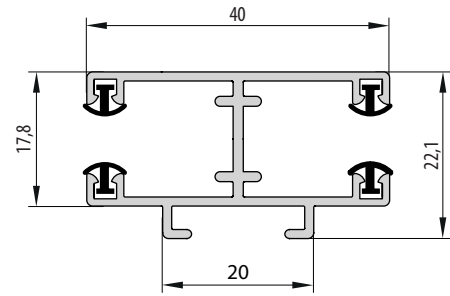


Typ 4  
Basic  
Roka Top 2 Shadow  
Clever Box

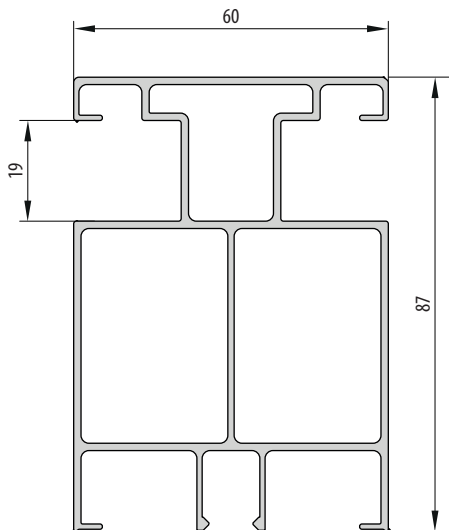

PG10  
Clever Box




PG12  
Clever Box

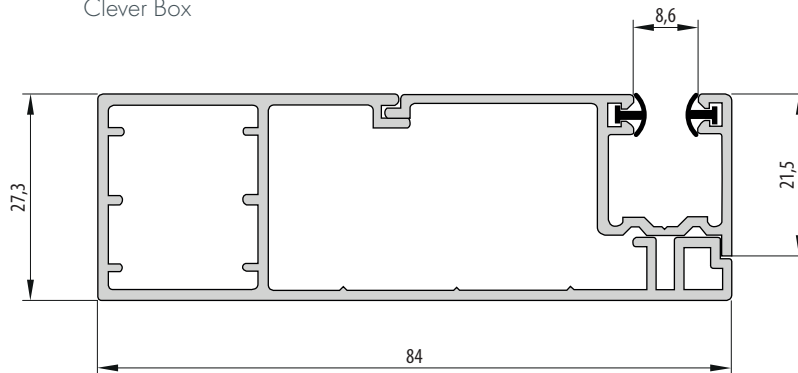


APPF - PPF  
SKEF




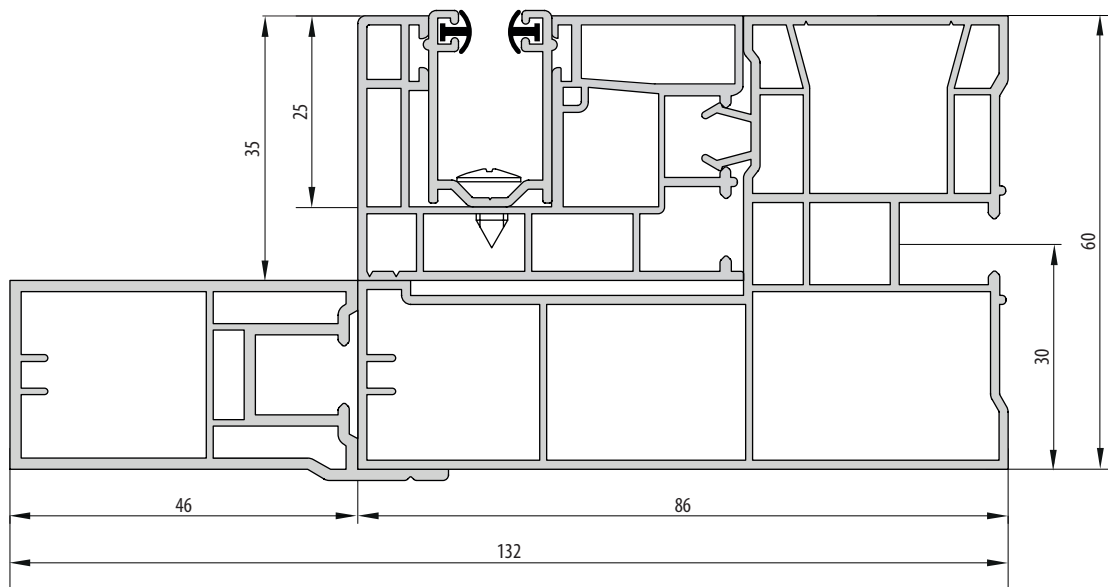

5080 - 5081  
Elite XT

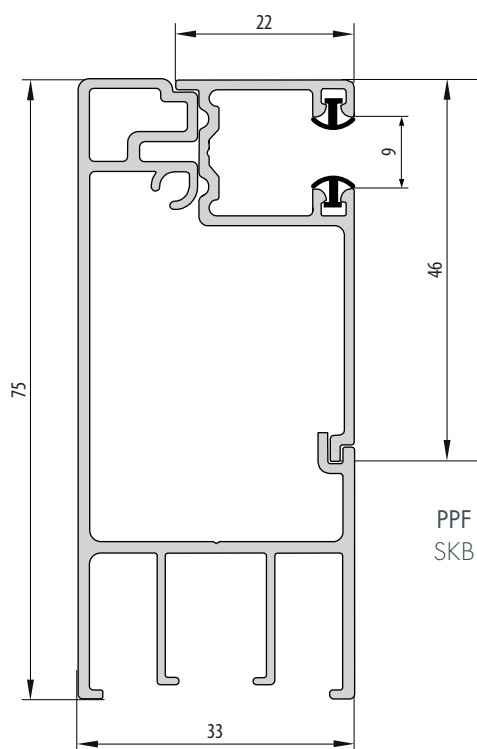

APPF-B\_33  
SKB

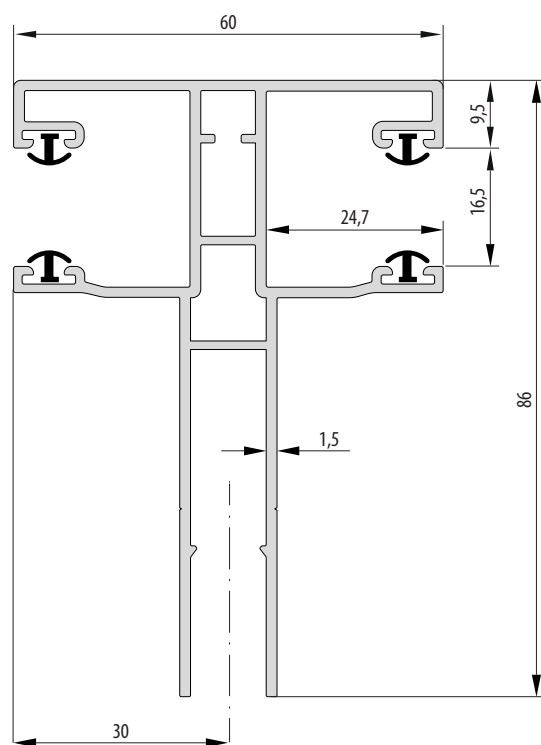

EX 5434  
Elite XT

# Akcesoria i **automatyka**

Pełnię możliwości żaluzji fasadowe uzyskują dopiero po dobraniu odpowiednich akcesoriów i automatyki. Dostępne opcje związane są z zapewnieniem im bezpieczeństwa, płynnej regulacji czy pracy autonomicznej w reakcji na warunki pogodowe.

Nowoczesne mechanizmy sterowania pozwalają z kolei na precyzyjne kontrolowanie żaluzji, tworzenie scenariuszy i obsługę osłon okiennych z dowolnego miejsca na świecie.

Oferta obejmuje wszystkie wiodące marki, w tym przede wszystkim prestiżowe Somfy, ceniony za niezawodność Geiger, oraz uniwersalne Elero.

Pełna aktualna oferta automatyki do żaluzji fasadowych dostępna jest u przedstawicieli handlowych oraz na stronie internetowej Eko-Okien.

## CZUJKI **STERUJĄCE**



## PILOTY **STERUJĄCE**



**somfy**

**Nice**

**e l e r o**  
Sun Shading Solutions **Nice**

**GEIGER**  
ANTRIEBSTECHNIK





benefit Eko-Okna to bezpłatne, branżowe kompendium wiedzy o stolarnie otworowej.

Znajduje się w nim wszystko, co jest potrzebne w codziennej pracy dystrybutora:



- samouczek produktowy
- katalog techniczny
- kalkulator bram
- instrukcje montażu
- materiały marketingowe



Zeskanuj  
kod

[benefit.ekookna.com](http://benefit.ekookna.com)



eko **4u**

eko4u to zaawansowane narzędzie dla dystrybutorów branży stolarki otworowej, które wprowadza nowy wymiar zarządzania firmą. Dzięki eko4u możesz:



- samodzielnie tworzyć oferty i zamówienia
- monitorować dostawy
- przeglądać i pobierać faktury
- zgłaszać reklamacje



Zeskanuj  
kod

[eko4u.com](http://eko4u.com)